


S3019E

NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES D'INTÉRIEUR



- Nacelles à ciseaux électriques automotrices
- Accès rabaissé
- Dimensions compatibles avec les portes standard
- Adapté à un usage en intérieur comme en extérieur
- Utilisation et de maintenance simplifiées

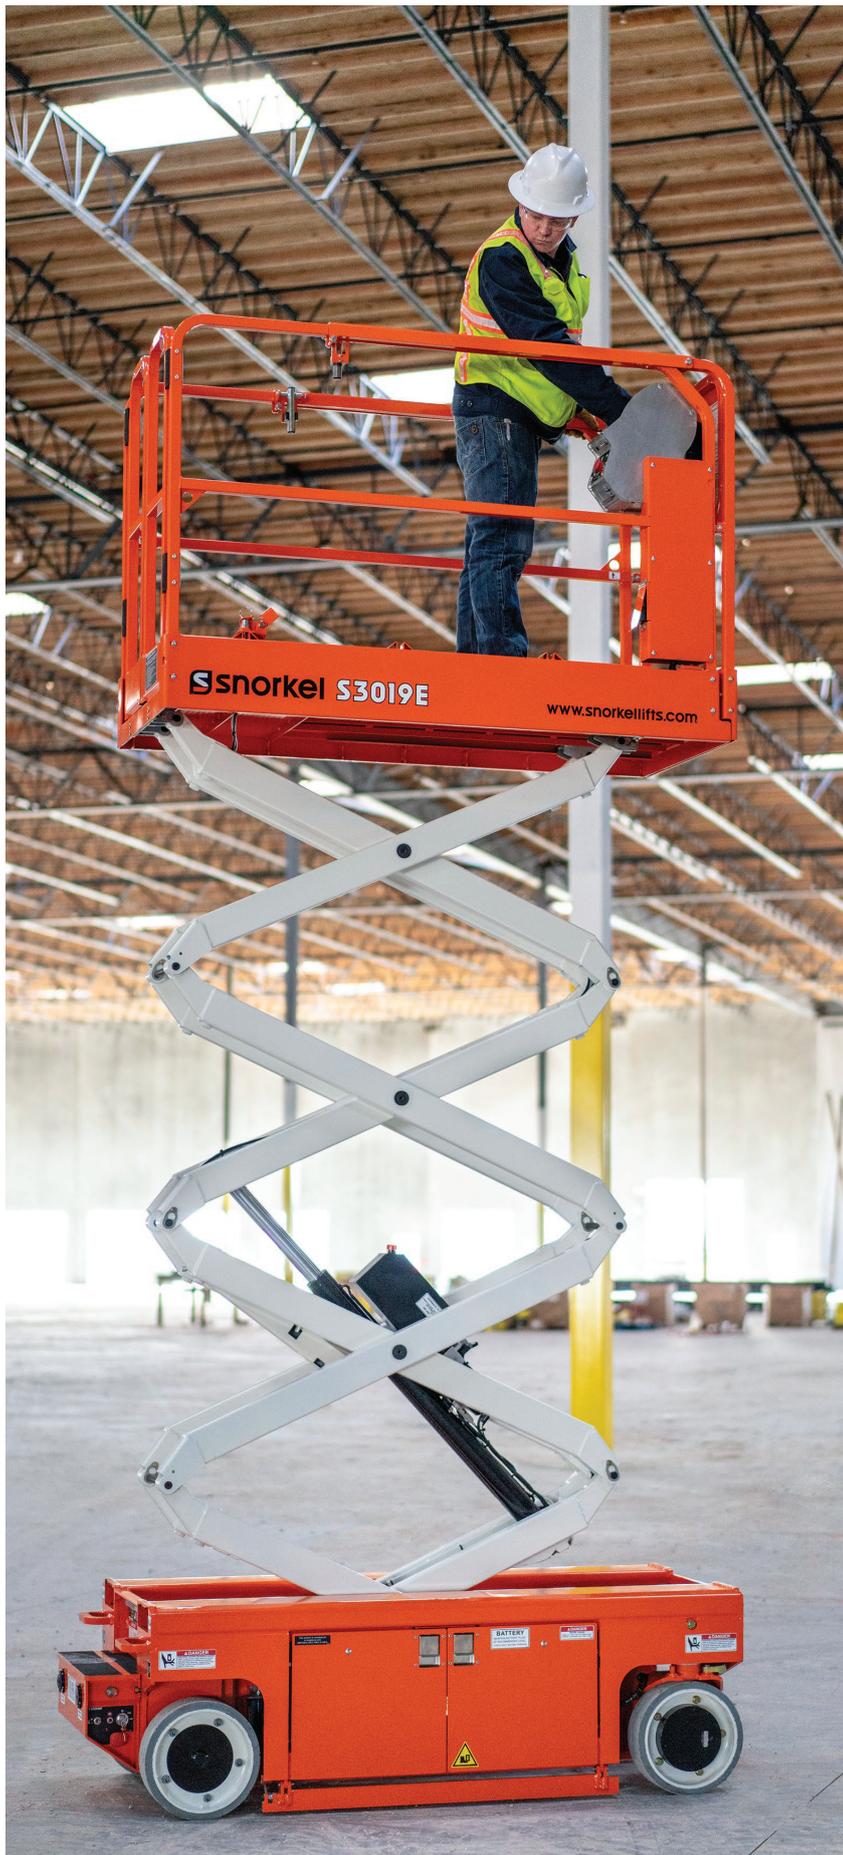

snorkel[™]
www.snorkellifts.com

NACELLES À CISEAUX ÉLECTRIQUES D'INTÉRIEUR


S3019E

DIMENSIONS	S3019E
Hauteur de travail max.	7,79 m
Hauteur de plateforme max. (A)	5,79 m
Taille de la plateforme (repliée)	0,61 m x 1,69 m
Taille de la plateforme (dépliée)	0,61 m x 2,6 m
Longueur de la rallonge de plateforme	0,91 m
Longueur hors-tout (C) (avec marche)	1,91 m
Largeur hors-tout (D)	0,77 m
Hauteur repliée (B)	1,76 m
Garde au sol (repliée)	76 mm
Garde au sol (dépliée)	15 mm

PERFORMANCES	
Capacité de la plateforme (SWL)	250 kg
Hauteur de translation max.	5,79 m
Vitesse de vent max.	12,5 m/s
Vitesse de translation max. (repliée)	2,4 km/h
Vitesse de translation max. (dépliée)	0,8 km/h
Temps de montée/descente	30/44 s
Tenue de route en côte	25%
Rayon de braquage intérieur	0m
Rayon de braquage extérieur	1,77 m
Pneus	323 mm x 102 mm non-marquants
Commandes	proportionnelle
Entraînement	électrique/hydraulique 2WD

ALIMENTATION	
Source	24V DC batterie électrique
Chargeur	90-240V, 25 amp

POIDS	
Poids	1 581 kg

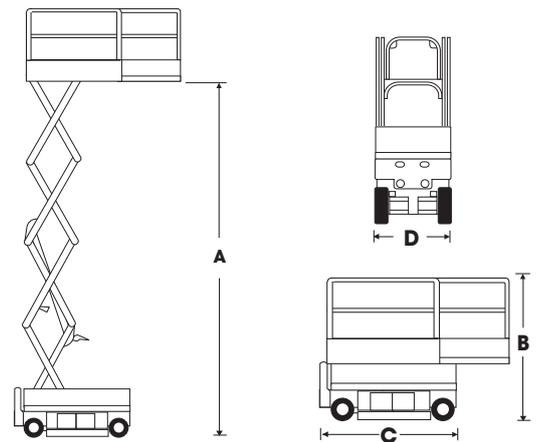


CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Entraînement 100 % électrique
- Direction électrique
- Aucun flexible hydraulique
- Rallonge de plateforme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Plateaux de maintenance pivotants
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de mouvement
- Interrupteur à clé
- Transport de 2 personnes + équipement en intérieur
- Transport de 1 personne + équipement en extérieur
- Commandes proportionnelles (descente comprise)
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire et écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue et chariot élévateur
- Double point d'ancrage pour harnais
- Garantie pièces et main d'œuvre de 2 ans et garantie structure de 5 ans
- Certification ANSI

OPTIONS

- Peinture spéciale
- Feu clignotant (orange)
- Prise d'air comprimé embarquée
- Huile hydraulique environnementale

RAYON DE BRAQUAGE

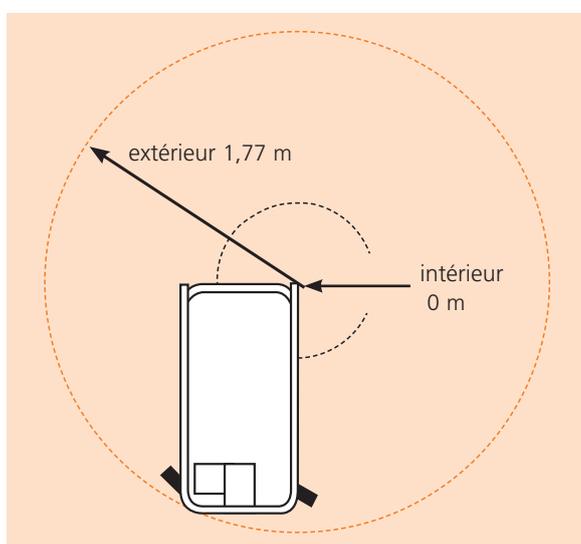

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com