


S3210P

MINI ÉLÉVATEURS MOBILES À CISEAUX

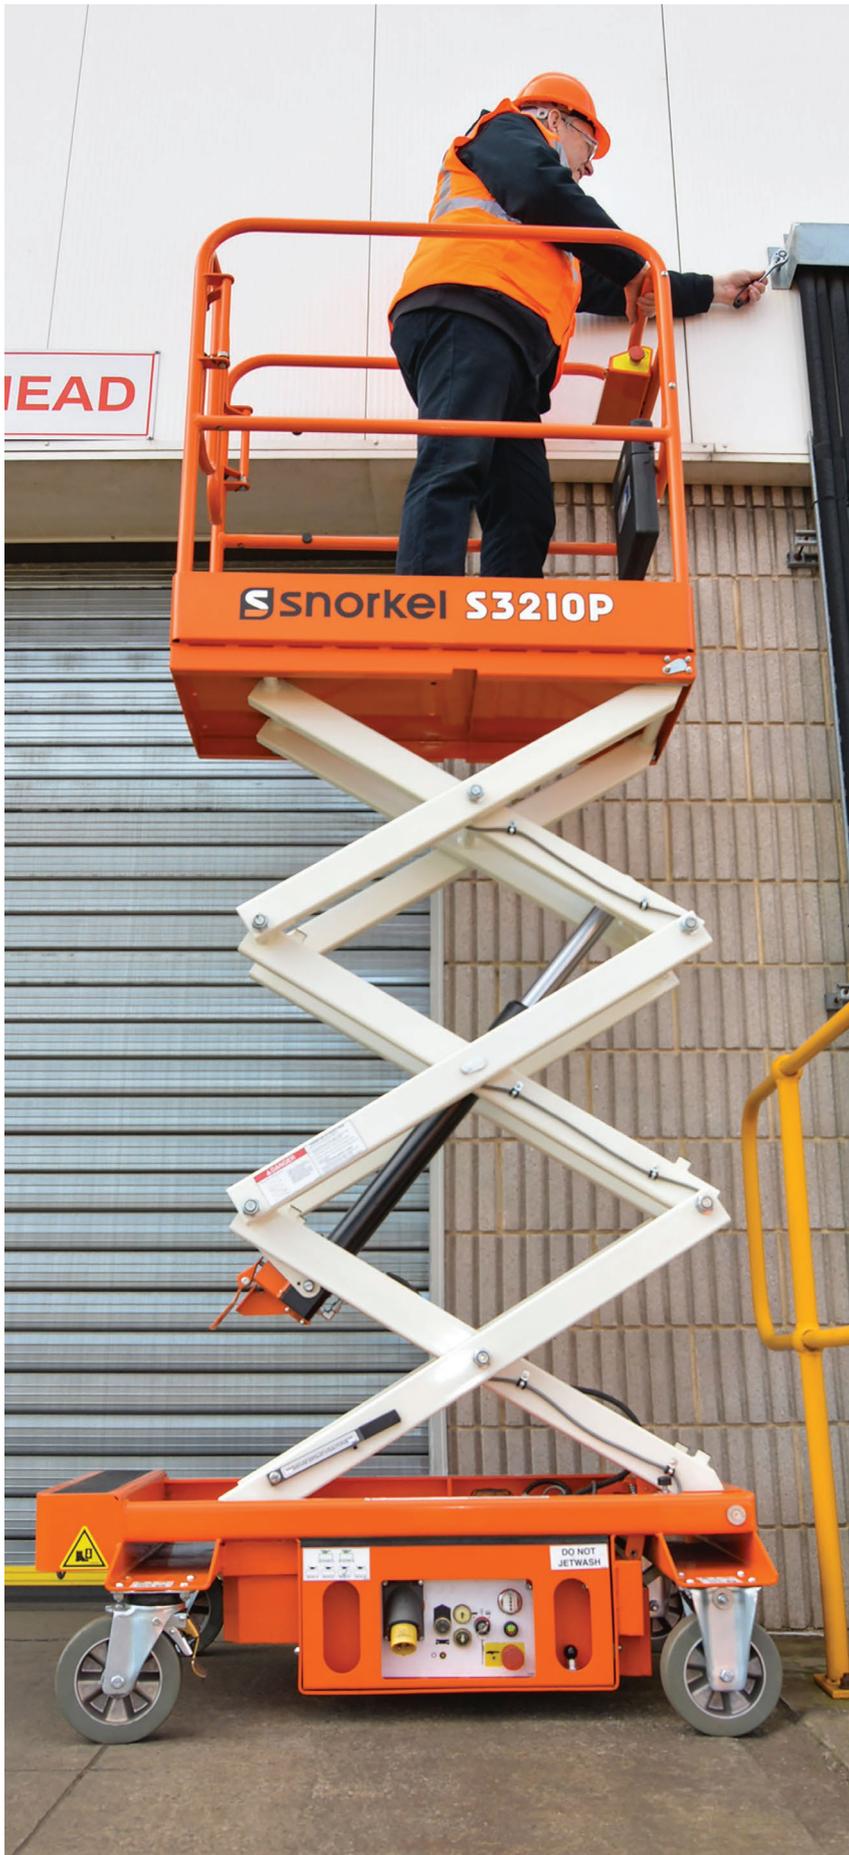

- Pour utilisation à l'extérieur
- Facile à utiliser et à entretenir
- Aucun stabilisateur nécessaire
- Conception robuste pour les conditions de chantier difficiles
- Avantages éprouvés par rapport à d'autres produits d'accès à faible hauteur

 **snorkel**™
www.snorkellifts.com

DIMENSIONS S3210P*

Hauteur de travail	5,0 m
Hauteur max. sous plancher (A)	3,0 m
Tailles de nacelle (hors-tout)	1,1 m x 0,52 m
Largeur (B)	0,81 m
Longueur hors-tout (C)	1,2 m
Hauteur garde corps (D)	1,8 m

PERFORMANCES


Capacité de charge max.	240 kg
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s
Temps d'élévation/descente	19/26 s

MOTORISATION

Motorisation	12V DC batterie
Chargeur	construit en multi-tension (90V - 240V)

POIDS

Poids à vide	470 kg
--------------	--------

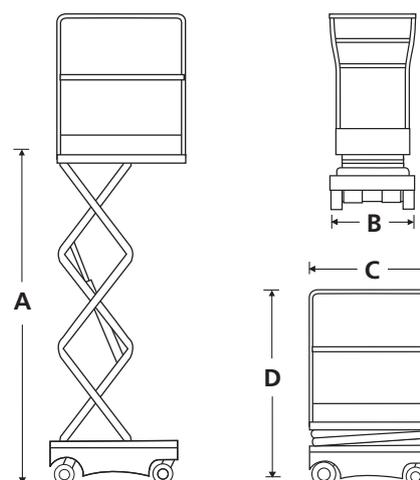


CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Pour utilisation à l'extérieur
- Système de freinage automatique
- Capteur de dévers
- Portes d'accès de type saloon
- Chargeur de batterie intégré 90V-240V
- Indicateur de charge de la batterie
- Points pour chariot élévateur
- Abaissement d'urgence
- Pneus non marquants
- Plateaux de maintenance coulissant
- Garantie 2 ans pièces & main d'oeuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification ANSI

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable

HAUTEUR DE PLANCHER MAXIMUM

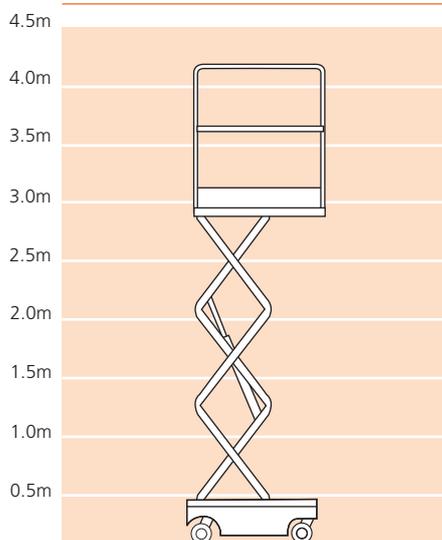

S3210P