

S4726E/S4732E

PLATE-FORME CISEAUX



- Élévateurs à ciseaux électriques automoteurs
- Compact et agiles
- Extensions coulissantes pour une meilleure portée
- Simple d'utilisation et de maintenance
- Idéal pour les applications de construction et de maintenance

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

PLATE-FORME CISEAUX

S4726E/S4732E



DIMENSIONS	S4726E	S4732E
Hauteur de travail	9,8 m	11,8 m
Hauteur max. sous plancher (A)	7,8 m	9,8 m
Longueur plateforme	2,14 m x 1,09 m	2,14 m x 1,09 m
Longueur plateforme extension sortie	3,36 m x 1,09 m	3,36 m x 1,09 m
Extension plateforme (B)	1,21 m	1,21 m
Largeur (C)	1,19 m	1,19 m
Longueur hors-tout (avec marche) (D)	2,3 m	2,3 m
Longueur hors-tout (sans marche)	2,26 m	2,26 m
Hauteur repliée (E)	2,3 m	2,39 m
Hauteur avec garde-corps rabaisés	1,85 m	1,94 m
Garde au sol repliés	66 mm	66 mm
Garde au sol dépliés	19 mm	19 mm

PERFORMANCES		
Capacité de charge max.	454 kg	350 kg
Translation possible a hauteur max.	7,9 m	9,8 m
Utilisation extérieure au vent	12,5 m/s	12,5 m/s
Vitesse max. bras replié	3,2 km/h	3,2 km/h
Vitesse max. bras en élévation	0,6 km/h	0,6 km/h
Temps d'élévation/descente	50/58 s	50/58 s
Franchissement	25%	25%
Rayon de braquage intérieur	0,25 m	0,25 m
Rayon de braquage extérieur	2,41 m	2,41 m
Pneus	15 x 5 non-marquants	
Commande	proportionnelle	
Traction	électrique/hydraulique 2WD	

MOTORISATION	
Motorisation	24 DC batterie électrique
Chargeur	90 - 240V, 25amp

POIDS		
Poids à vide	2 250 kg	2 693 kg

RAYON DE BRAQUAGE

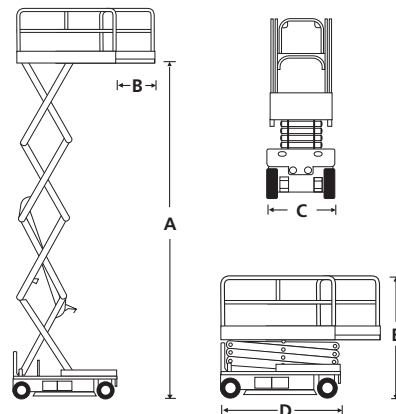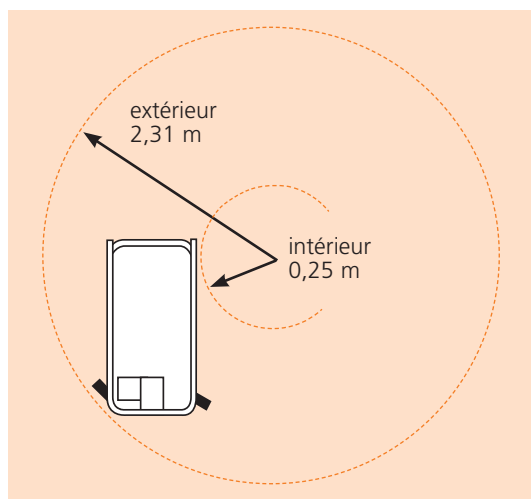

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Rallonge de plate-forme coulissante avec double verrouillage
- Pneus non marquants
- Commande de chargement mobile
- Plateaux pivotant pour la maintenance
- Portes d'accès battantes
- Alarme de descente
- Alarme de déplacement
- Interrupteur à clé
- Peut transporter 2 personnes + équipement en intérieur
- Peut transporter 1 personne + équipement en extérieur
- Commandes proportionnelles, y compris la descente
- Alimentation embarquée
- Compteur horaire & écran du système de diagnostic embarqué
- Chargeur de batterie intégré
- Témoin de charge de la batterie
- Points grue & chariot élévateur
- Doubles points d'ancrage pour cordon de harnais
- Feu jaune clignotant
- Plaques à galets des ciseaux (jeude 2)
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification ANSI

OPTIONS

- Teintes spéciales
- Huile biodégradable
- Panier avec prise d'air comprimé
- Emballage pour transport aérien
- Chariot de panneau
- Système de protection secondaire Snorkel Guard™
- Onduleur
- Support de tuyau
- Rail supérieur

snorkel www.snorkellifts.com

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com